

THE #1 NAME IN BATTERY CHARGERS
AROUND THE WORLD.

 Schumacher®



// BATTERIJLADERS



// STARTBOOSTERS



// BATTERIJTESTERS



// LED WERKLAMPEN



PRODUCTEN CATALOGUS
2019-2020

02

shumacher



// PASSIE VOOR TECHNOLOGIE.

Sinds 1947 heeft Schumacher Electric Corporation de voorhoede van verandering en prestaties overtroffen om de verwachtingen van zijn klanten te overtreffen. Technieken waarvoor patent is aangevraagd en bekroonde marketing maken van Schumacher het merk bij uitstek. De erfenis van Schumacher is de toewijding aan kwaliteit en uitstekende klantenservice. Schumacher brengt ervaring, innovatie en uitmuntendheid naar de volgende generatie batterijonderhoud ... de nummer 1 batterijlader ter wereld.



Don Schumacher




Evolution of the Schumacher brand through the years.

De naam Schumacher is ook synoniem met NHRA Dragster. Don Schumacher schudde de racewereld met zijn rijvaardigheid en in 2013 werd Don opgenomen in de International Motorsport Hall of Fame. Nu wint zijn zoon, Tony Schumacher, de racewereld met zijn acht opeenvolgende NHRA Top Fuel World Championships. Passie en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden van Schumacher.



// KWALITEIT ENGAGEMENT.

Schumacher Electric Corporation, gevestigd in Illinois, leidt de verkoop van batterijladers op de Amerikaanse markt. Het bedrijf ontwikkelt ook veel stroomconversieproducten voor particulieren en professionele gebruikers. De Schumacher Electric Corporation heeft zes productie-, distributie- en R & D-locaties verspreid over de hele wereld, waaronder Schumacher Europe (voorheen Ceteor SPRL) panden gelegen zijn in Harzé (Belgische Ardennen). Dankzij de unie van Schumacher Electric en Ceteor SPRL streeft de groep ernaar om de wereldleider te worden in de productie en distributie van boosters en batterijladers voor alle soorten voertuigen.

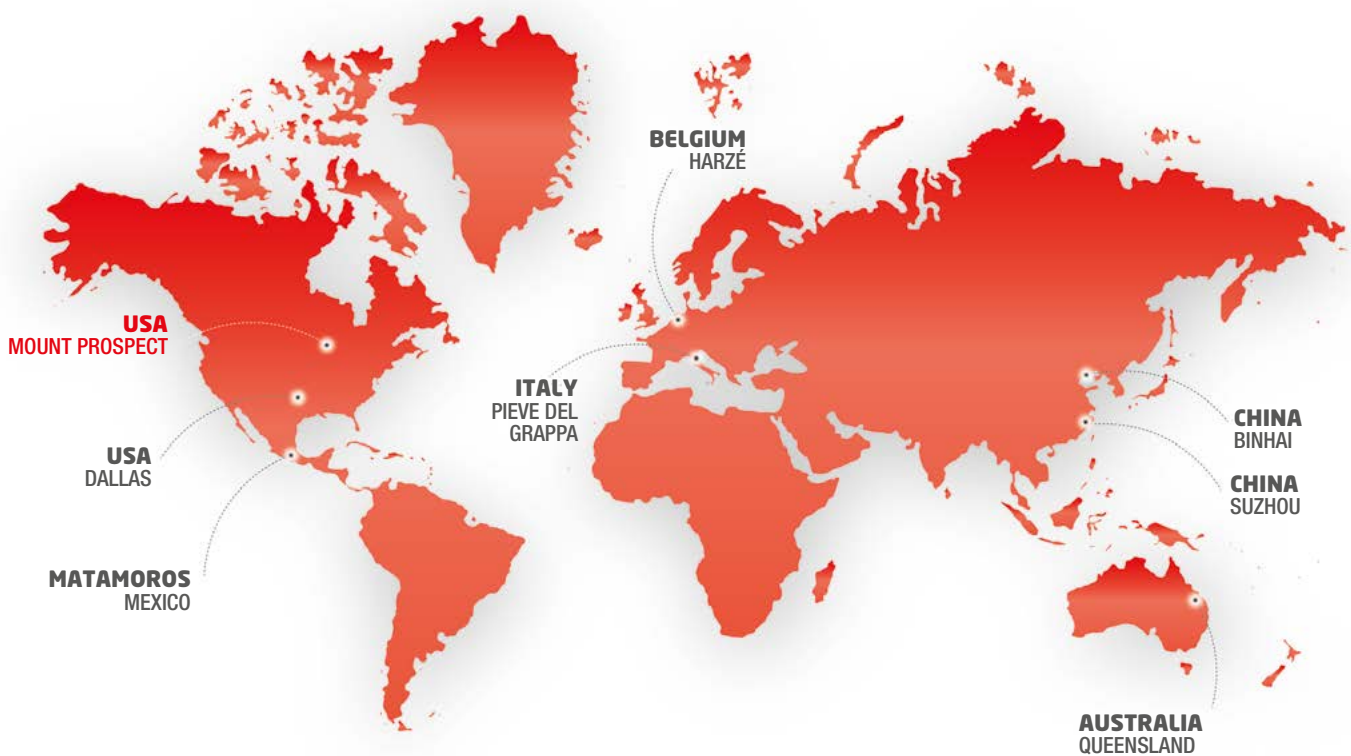

USA - MOUNT PROSPECT

// *Schumacher Global hoofdzetel*

USA - DALLAS

// *Distributiecentrum*

MEXICO - MATAMOROS • *Schumex*

// *Fabriek*

CHINA - BINHAI • *Schumacher China*

// *Fabriek*

CHINA - SUZHOU • *DST*

// *ontwerp- en engineeringcentrum*

BELGIUM - HARZE • *Schumacher Europe*

// *EU hoofdzetel // Fabriek // Distributiecentrum*

ITALY - PIEVE DEL GRAPPA • *Electromem*

// *Hoofdzetel // Fabriek // Distributiecentrum*

AUSTRALIA - QUEENSLAND • *Schumacher Asia Pacific*

// *Distributiecentrum*



BATTERIJLADERS

BATTERIJLADERS SPI.....	8-9
BATTERIJLADERS TOEBEHOREN.....	10
INDUSTRIËLE LADERS.....	11



STARTBOOSTERS

HYBRIDE TECHNOLOGIE - SUPERCONDENSATOR.....	12
TECHNOLOGIE LITHIUM.....	13
AGM TECHNOLOGIE.....	14-15



BATTERIJTESTERS.....16



LED WERKLAMPEN.....17-22



Meets the Highest Industry Standards
for Energy Efficiency



POWERED BY SCHUMACHER

Laad en onderhoud je batterij voor minder dan € 1 per jaar.



Schumacher Electric Corporation biedt vele energiezuinige producten. We erkennen het belang van ondersteuning van het ecologisch evenwicht op lange termijn. We zijn toegewijd aan een duurzaamheidsbeleid.



**MAXIMIZING
ENERGY EFFICIENCY**
SUPERIOR PERFORMANCE

SNELLER, INTELLIGENTER, VEILIGER & MILIEUVRIENDELIJK

Automatisch en microprocessor gestuurd.



De gepatenteerde Speed Charge-technologie zorgt voor een zo snel en veilig mogelijke lading van de batterij - tot 3 keer sneller dan traditionele laders. **Ontworpen om de meeste typen batterijen (AGM, gel, Calcium / Wet, Start & Stop) op te laden.** De SPI3 is ook compatibel met lithium-ion batterijen. Het assortiment omvat een digitaal display met meertalige scrollinstructies (behalve SPI1 en SPI2), geïsoleerde klemmen en toebehoren voor ogen (behalve SPI15 en SPI1224V), een haak- en schokbescherming.

Beveiliging tegen omgekeerde polariteit, «Thermal Runaway» technologie en automatische uitschakeling zijn standaard inbegrepen. De SPI laadt de batterijen op met een spanning zo laag als 0,5 V. Ter vergelijking: de meeste concurrerende batterijladers laden batterijen slechts vanaf 4V. Hun geventileerde behuizing compenseert de extra warmte en verlengt de levensduur van de laders. De SPI zijn energiezuinig en voldoen aan de hoogste industriestandaarden. Ze hebben een meertrapslading voor meer nauwkeurigheid en veiligheid. Monitoring van de «Float Mode» zorgt ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en klaar voor gebruik voor lange periodes.

	SPI1	SPI2	SPI3	SPI6	SPI10	SPI15	SPI1024	SPI1224
Productreferentie	94065104C	94065049C	94065050C	94065091C	94065092C	94065189C	94065119C	94065194C
Spanning (DC)	6/12V		12V			24V		12/24V
Spanning (AC)	230V AC - 50 Hz							
Maximale stroombelasting	1A	2A	3A	6A	10A	15A	10A	15A/10A
Afmetingen (mm)	145 (L) x 90 (b) x 45 (h)	193 (L) x 84 (b) x 78 (h)	194 (L) x 89 (b) x 83 (h)	183 (L) x 140 (b) x 60 (h)	183 (L) x 140 (b) x 60 (h)	203 (L) x 156 (b) x 74 (h)	203 (L) x 156 (W) x 74 (H)	203 (L) x 156 (b) x 74 (h)
Gewicht	0,40 KG	0,65 KG	0,78 KG	1,20 KG	1,20 KG	1,25 KG	1,25 KG	1,45 KG
IP Index	IP54	IP54	IP64	IP20				
Werktemperatuur (t°)	-20° to +50° C							

SPI1

6/12V-1A Onderhoudslader

- Voor batterijen 6/12V tot 32Ah
- Automatische spanningsopsporing
- LED laadindicator





SPI2

6/12V-2A Batterijlader / Onderhoudslader

- Voor batterijen 6/12V tot 32Ah
- Automatische spanningsopsporing
- LED laadindicator



SPI3

12V-3A Batterijlader / Onderhoudslader

- Voor batterijen 12V tot 58Ah
- Meertalig digitaal display
- Compatibel met batterijen Lithium (LiFePO4)



SPI6

12V-6A Batterijlader

- Voor batterijen 12V tot 130Ah
- Meertalig digitaal display
- Geventileerde behuizing



SPI10

12V-10A Batterijlader

- Voor batterijen 12V tot 200Ah
- Meertalig digitaal display
- Geventileerde behuizing



SPI15 POWER SUPPLY

12V-15A Regular mode

12V-10A Power supply mode

- Speciaal ontworpen voor het laden van 12V batterijen van voertuigen in showrooms
- Voor batterijen 12V tot 230Ah
- Meertalig digitaal display
- Geventileerde behuizing




SPI1024

24V-10A

Batterijlader

- Voor batterijen 24V tot 200Ah
- Meertalig digitaal display
- Geventileerde behuizing



SPI1224

12V-15A Standard/Recovery mode

24V-10A Standard/Recovery mode

- Voor batterijen 12 en 24V tot 230Ah
- Meertalig digitaal display
- Geventileerde behuizing



LADER SPI HOUDER

Plaats uw SPI lader op een muur

SA190 Medium-Compatibel met SPI6 & SPI10

Productreferentie 94065151

SA191 Large-Compatibel met SPI15, SPI15 Power supply, SPI1024 & SPI1224

Productreferentie 94065152



BATTERIJ INDICATOR KABELS

Controleer de laadstatus van de batterijen in één oogopslag

SA831 Batterijindicator 12V

Productreferentie 94500831

- Compatibel met SPI1, SPI2, SPI3, SPI6, SPI10 & Accu-Smart laders
- Lengte kabel: 65 cm
- Geïntegreerde zekering 15Amp vervangbaar
- Uitgerust met M8 ogen



VERLENGKABEL 3M

Vergroot het bereik van uw lader

SA857 Verlengkabel

Productreferentie 94500857

- Vergroot het bereik van uw lader
- Compatibel met SPI1, SPI2, SPI3, SPI6, SPI10, SPI1024 & de laders Accu-Smart®
- De kabel is uitgerust met quick-connect stekkers van Schumacher aan beide uiteinden
- Lengte kabel : 300 cm – Diameter kabel : 1.3mm² / AWG 16



TOEBEHOREN



- Oogkabel met geïntegreerde zekering 7.5A

Productreferentie 2299002042

- Krokodillenkabel 18GA

Productreferentie 3899002636

Compatibel met:

SPI1, SPI2, SPI3, SPI6

- Oogkabel met geïntegreerde zekering 15A

Productreferentie 3899003531

- Krokodillenkabel 16GA

Productreferentie 3899003431

Compatibel met:

SPI10, SPI1024



- Kabel met mannelijke cigareaanstekerstekker

Productreferentie 94065149

Compatibel met alle laders vanaf 10A



INC100

12V-100A Batterijlader/Voeding

Productreferentie 94065033C (STEKKER EU)
Productreferentie 94065033G (STEKKER UK)

Laad, onderhoud en ondersteunt batterijen tijdens diagnose werkzaamheden

Automatische en microprocessor gestuurde batterijlader voor alle soorten batterijen: loodzuur, AGM, calcium, Start/Stop & Gel.

Drie selectiemodi:

- Automatisch: tot 70A laadstroom
- Manueel: variabele laadsnelheden (4/20/70 ampère) en digitale timer
- Flash herprogrammeren: onderhoudt stabiele spanning onder ongelijke belastingscondities tijdens belangrijke herprogrammering van de ECU van het voertuig en diagnostische werkzaamheden. De spanning kan worden ingesteld tussen 13.0V en 14.8V.

Permanente uitgangsstroom 70A en maximaal 100A gedurende 3 minuten.

Kan ook worden gebruikt om voertuigaccu's in showrooms te onderhouden.



Herstelmodus voor diep ontladen en gesulfateerde batterijen inbegrepen

Digitale weergave volts en versterkers

5 m extra kabel met verwisselbare heavy-duty klemmen en Anderson-stekker meegeleverd

Verstelbare montagebeugels voor permanente installatie op de meeste garages liften

Stevige aluminium behuizing

Gereguleerde koelventilatoren bij twee temperaturen

Kortsluitingsbeveiliging en thermische doorslag

Afmetingen behuizing (Lxbxh): 324 x 108 x 235 mm



SCI90

6/12V Acculader met startmodus

Productreferentie 94065007C

Verleng de levensduur van uw batterijen met deze Multifunctionele lader

Microprocessor gestuurde lader

Automatische spanningsdetectie (6/12V)

Batterijtype selectie tussen AGM, Gel, Calcium en gesulfateerde batterijen

Selectie van oplaadsnelheid: langzaam (3A), gemiddeld (5A) en snel (20A)

90A /150A Peak Emergency Startmodus

Ingebouwde voltmeter/digitale tester - Geeft accuspanning en percentage van lading aan

Helpt bij diagnose van problemen

Uitgangskabels van 175 cm met wikkeling aan de achterkant van het toestel

Polariteitsinversie, kortsluiting en thermische uitslagbeveiliging

Afmetingen behuizing (Lxbxh): 232 x 258 x 171 mm

Gewicht: 5,82 kg



SCHUMACHER 12V HYBRID BOOSTERS 12V-900A – 1200A

Hybrid 12V-900A - Productreferentie 310900
Hybrid 12V-1200A - Productreferentie 311200

- 12V condensator startbooster met lithium reserve batterij
- Super compact en 3 keer lichter dan traditionele AGM-boosters
- 3 manieren om interne supercondensatoren op te laden:
 - 1) Via de batterij van het voertuig - zelfs ontladen (60-120 sec)
 - 2) Via de kabel van de sigarettenaansteker (4-6 min)
 - 3) Via de interne lithiumbatterij (4-6 min)
- Digitaal display toont de batterijspanning van het voertuig en het laadniveau van de interne supercondensatoren
- Uitgerust met stevige klemmen, 90 cm flexibele kabel en schokbestendige behuizing
- Geleverd met sigarettenaansteker en Micro-USB-kabel om de lithiumbatterij op te laden



SCHUMACHER 12/24V HYBRID BOOSTER 12/24V-1500/750A

Productreferentie 311500

- 12/24V condensator startbooster met LiFePO4 lithiumbatterij
- Kan alle soorten voertuigen starten, inclusief vrachtwagens en bussen
- Slechts 11kg - 3x lichter dan een traditionele AGM 12/24V booster
- Inclusief 1.70m flexibele kabel en stevige klemmen
- Uitgerust met een switch om de spanning te selecteren en oranje alarmlichten aan de achterkant van het toestel
- Het LCD-display toont de batterijspanning van het voertuig en het laadniveau van de interne supercondensatoren
- 2 manieren om interne supercondensatoren op te laden:
 - Via de batterij van het voertuig
 - Via de interne lithiumbatterij



MODEL	SPANNING (DC)	STARTAMPERE (CA)	PEAKAMPERE (PA)	KABELLENGTE	GEWICHT	AFMETINGEN L x b x h (mm)
Hybrid 12V-900A	12V	900	1800	0,90 m	2,8 kg	235 x 230 x 155
Hybrid 12V-1200A	12V	1200	2400	0,90 m	3,0 kg	235 x 230 x 155
Hybrid 12/24V - 1500/750A	12/24V	1500/750A	3000/1500	1,70 m	11 kg	230 x 430 x 430

MODEL	BENZINE MOTOREN			DIESEL MOTOREN	
	WARME BATTERIJ	KOUDE BATTERIJ	WARM ZONDER BATTERIJ	KOUD ZWAKKE BATTERIJ	KOUD ZONDER BATTERIJ
Hybrid 12V-900A	<8.0L	<6.0L	<4.0L	<4.0L	<3.0L
Hybrid 12V-1200A	<8.0L	<7.0L	<5.0L	<5.0L	<3.5L
Hybrid 12/24V - 1500/750A	<8.0L	<7.0L	<7.0L	<6.0L	<5.0L



SLI2 BOOSTER LITHIUM PROFESSIONEEL

Opstarten tot 50 voertuigen op een rij

- Superlichte, compacte en krachtige booster
- Duurzame Lithium LiFePO4-batterij met hoog vermogen (24.000 mAh)
- Inclusief een rollend display met stapsgewijze instructies
- Dubbele 2.1A USB-poorten om smartphones en tablets op te laden
- Zwaar uitgevoerde gebogen klemmen en flexibele kabel
- Wordt geleverd met een 12V-3A automatische en intelligente lader en een 12V-kabel voor het opladen aan boord van een voertuig
- 12V-poortadapter voor voeding van 12V-toestellen en als memory saver
- Volledig veilig en automatisch: Vonkvrije beveiliging tegen polariteitsinversie, overstrom, kortsluiting, overbelasting, overspanning
- De SLI2 kan 5L-benzinemotoren en 3,6L-dieselmotoren opstarten



POWER PACKS LITHIUM-ION SCHUMACHER

Ideaal geschikt als starthulp van wagens of om elektronische toestellen op te laden (smartphones, tablets, enz)

SL1327U

800 Peak Ampere Power Pack

Productreferentie 940261327I



SL1327U

SL1317U

SL1317U

1000 Peak Ampere Power pack

Productreferentie 940261317I



COMPACT DESIGN

Compact draagbaar ontwerp – Past in uw tas of in het handschoenenkastje – Uitgerust met een soft-touch afwerking.

STARTBOOSTER

Start snel de voertuigen op , diesel als benzine wagens.

POWER PACK

De verschillende usb-poorten geven u de mogelijkheid op draagbare toestellen zoals Smartphones en tablets snel op te laden.

- USB 5 v, 2.4 A om mobiele toestellen op te laden via USB
- Faster Charge Qualcomm® Quick Charge™: 3.0 to charge USB based mobile devices

VERLICHT LCD-SCHERM MET AAN-UITKNOP

Inclusief een rollend LCD display met batterij niveau, de in- en output activiteiten en foutmeldingen.

SLIMME KABEL

Uitgerust met ultraveilige intelligente kabels : biedt bescherming tegen polariteitsinversie, kortsluitingen, onderspanningen, hoge temperaturen en lastinginversies.

GEINTEGREERDE LED VERLICHTING

(3 Modes)



PBI1812 Booster 12V



Productreferentie 94065001C

- Hoogwaardige professionele AGM-batterij
- ON/OFF-schakelaar elimineert kortsluiting naar klemmen en batterijuitputting
- Polariteitsinversie signaal
- Kleur-LED's geven het batterijniveau en de laadstatus aan
- Ingebouwde 300A-zekering beschermt tegen overmatige stroomuitgang
- 12V-uitgang, ook gebruikt voor memory saver modus
- Externe automatische oplader 700mA
- Lichtgewicht, compacte en duurzame behuizing
- Anti-vonk bescherming



PBI200 Booster 12V Premium



Productreferentie 94065200C

- AGM 900CA hoogwaardige professionele batterij
- ON/OFF-schakelaar elimineert kortsluiting naar klemmen en voorkomt batterijuitputting
- Polariteitsinversie signaal en vonkbescherming
- Het digitale display toont het niveau van de interne batterij en de spanning van de batterij van het voertuig
- Robuuste gebogen klemmen en flexibele kabel
- Ingebouwde 300A-zekering beschermt tegen overmatige stroomuitgang
- 12V-uitgang - wordt ook gebruikt voor de memory saver modus
- Externe automatische en intelligente lader 12V-2A
- 2.1A USB-uitgang ideaal voor het opladen van smartphones en tablets



PBI201 Booster 12/24V Premium



Productreferentie 94065201C

- 2 x AGM 900CA hoogwaardige professionele batterijen
- ON/OFF-schakelaar elimineert kortsluiting naar klemmen en voorkomt batterijuitputting
- Polariteitsinversie signaal en vonkbescherming
- Het digitale display toont het niveau van de interne batterij en de spanning van de batterij van het voertuig
- Robuuste gebogen klemmen en flexibele kabel
- Ingebouwde 500A-zekering beschermt tegen overmatige stroomuitgang
- 12V-uitgang - wordt ook gebruikt voor de memory saver modus
- Externe automatische en intelligente lader 12V-2A
- 2.1A USB-uitgang ideaal voor het opladen van smartphones en tablets



PRODUCTREFERENTIE	MODEL	SPANNING (DC)	STARTAMPERE (CA)	PEAKAMPERE (PA)	KABELLENGTE	KABELSECTIE	AUTOMATISCHE LADER	NETTOGEWICHT	AFMETINGEN
94065001C	PBI1812	12V	700	2200	0,71 m	21 mm ²	1,3 A	7,5 kg	31 x 28 x 12
94065200C	PBI200	12V	900	2300	1,59 m	21 mm ²	1,3 A	10,0 kg	31 x 34 x 13
94065201C	PBI201	12/24V	1800/900	4600/2300	1,70 m	33 mm ²	1,3 A	19,1 kg	37 x 37 x 21
232008	PBI2400	12/24V	2400/1200	6200/3100	1,52 m	50 mm ²	4A	31 kg	45 x 57 x 29

PBI2400 HD

Booster 12/24V

Productreferentie 232008

Voor 12 en 24 v voertuigen – kan diesel motoren opstarten tot 1500 pk

Kenmerken:

- 2 professionele 1200CA AGM batterijen met hoog rendement
- Onbreekbaar en rotatiegegoten kist
- Intrekbaar handvat
- Lekvrij wiel
- Dubbel geïsoleerde en flexibele 50 mm² kabels
- Klemmen met gebogen sterke kaken
- Uitgerust met een Anderson connector om het voltage te kiezen (12v of 24 v)
- Polariteit inversie alarm
- Aangeboden met een 500 A zekering dat kortsluitingen vermijdt en een reserve zekering
- Ciragarenaanstekerstekker 12v (out) dat de booster als lader of als memory saver (met OBD-L in optie) kan gebruikt worden
- In optie : auxiliaire connector voor auxiliaire stekker



STARTBOOSTERS //
AGM TECHNOLOGIE



OBD-L

Detectiekabel Memory Saver

Productreferentie 940261086

Maak een back-up van de instellingen van uw voertuig door de batterij los te koppelen en te vervangen

Bevestig de OBD-L tussen een draagbare stroomvoeding (bijv. PBI of PJI Ceteor booster) en de OBDII diagnostische poort van het voertuig.

Dit helpt om het geheugen van de boordapparatuur van het voertuig te handhaven wanneer de batterij van het voertuig wordt losgekoppeld voor onderhoud of vervanging. Volautomatisch en gebruiksvriendelijk. Werkt op alle voertuigen uitgerust met een standaard OBDII-poort. De gekleurde LED's geven aan of de verbinding aan beide zijden in orde is en of het veilig is om de batterij los te koppelen.



SBT1**Schulink draadloze batterij tester 6/12V en 12/24V laadsystemen**

Productreferentie 940261243



Test de batterij en het draadloze systeem vanaf uw smartphone of tablet, u kunt de resultaten vervolgens per e-mail of sms verzenden.

- Werkt met Bluetooth-verbinding en SBT1 Schulink-app (beschikbaar op iOS en Android) die 8 talen omvat
- Toepassing: 6 & 12V-autobatterijen (inclusief SS, EFB, Start-Stop, AGM en EV-batterijen), evenals 12 & 24V laad/start-systemen
- In staat om alle soorten loodzuurbatterijen zo laag als 1,5V te testen en met een werkbereik van 40-2000CCA
- Bewaart tot 2000 testresultaten
- Compact ontwerp met waterdichte index (IP65)
- 3.7V interne lithium-ionbatterij voor het testen van laagspanningsbatterijen
- Productafmetingen (Lxbxh): 98 x 50 x 25 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- Weight: 0.32 kg

**PTI900X**

Productreferentie 94065027

- Toepassing : 6&12V -batterijen en 12 & 24V laad-/startsystemen
- Compatibel met alle soorten loodzuurbatterijen
- Voltmeter: 1,5V-30V
- Werking: 40-2000CCA (SAE)
- Geïntegreerde thermische printer met LCD-scherm
- Wordt geleverd met een robuuste plastic behuizing (6 x AA-batterijen en een papierrol inbegrepen).
- Afmetingen kast (Lxbxh): 251 x 130 x 64 mm
- Gewicht: 1,5 kg

**SBT Smart Batterijtester**

Productreferentie 410000

- Toepassing: 6 en 12V batterijen en 12 en 24V laad-/laadsystemen
- Compatibel met alle typen loodzuurbatterijen, inclusief Start-Stop
- Voltmeter: 1,5V-30V
- Werking: 40-2000CCA (SAE)
- Geïntegreerde thermische printer en LCD-scherm
- Geleverd met robuuste plastic behuizing (4 x AA-batterijen en 2 papierrollen inbegrepen)
- Afneembare kabels - gemakkelijk te vervangen
- Kabinetafmetingen (LxBxH): 310 x 200 x 90 mm
- Gewicht: 1,5 kg

**BT175**

Digitaal tester voor 12V-batterijen & laad-/startstelsysteem

Productreferentie 940261128



- Voor loodzuurbatterijen, VRLA, AGM en Gel
- Digitaal display geeft spanning en CCA aan
- LED's geven diagnose aan (OK - OK & Opladen - Opladen en lage retest - Slechte batterij)
- Voltmeter 7-15V
- Werking: 100-1200CCA (SAE)
- Afmetingen (Lxbxh): 70 x 120 x 15 mm
- Gewicht: 0.25 kg

BT55U

6/12V Tester voltmeter en alternator

Productreferentie 940261175



- Controleert de laadtoestand van de batterij en de output van het laadsysteem
- Gemakkelijk te lezen LCD-scherm
- Twee LED-indicatoren geven het niveau van de dynamo aan
- Afmetingen (Lxbxh): 70 x 120 x 15 mm
- Gewicht: 0,20 kg

SL 876U
Flexibele werklamp



SL 26

200 Lumens werklamp 360°

Productreferentie 140001

- 5 super heldere SMD LED + zaklampmodus (1 watt)
- Behuizing 'Soft-Touch' met rubberafwerking
- Multifunctionele schakelaar voor werk- en zaklamp
- Uniek 360° kantel- en draaifunctie
- Ultra-krachtige magnetische basis
- Draaibare haak
- Micro USB-laadkabel meegeleverd



SL 28

300 lumens werklamp 360°

Productreferentie 140002

- Batterij Li 2200 mAh
- 300 lumens 210 min werkingstijd - 150 lumens 420 min werkingstijd
- 7 super heldere SMD LED + zaklampmodus (3 watt)
- Behuizing 'Soft-Touch' met rubberafwerking
- Multifunctionele schakelaar sterke/zwakke modus en zaklampfunctie
- Uniek 360° kantel- en draaifunctie
- 3 krachtige magneten - twee aan de achterkant + één op de basis
- 2 draaibare haken
- Micro USB-laadkabel meegeleverd



SL 360

400 Lumens werklamp 360°

Productreferentie 140003

- Batterij Li 2200 mAh
- 400 lumens 180 min werkingstijd - 200 lumens 360 min werkingstijd
- 10 super heldere SMD LED + zaklampmodus (3 watt)
- Behuizing 'Soft-Touch' met rubberafwerking
- Multifunctionele schakelaar sterke/zwakke modus en zaklampfunctie
- Uniek 360° kantel- en draaifunctie
- 3 krachtige magneten - twee aan de achterkant + één op de basis
- 2 draaibare haken
- Micro USB-laadkabel meegeleverd



SL 137

600 Lumens werklamp 360°

Productreferentie 140005

- Batterijen Li 2x 2600 mAh
- 600 lumens 360 min werkingstijd - 300 lumens 720 min werkingstijd
- Indicatoren batterijladingniveau (3 LED)
- 16 super heldere SMD LED + zaklampmodus (3 watt)
- Behuizing 'Soft-Touch' met rubberafwerking
- Multifunctionele schakelaar sterke/zwakke modus en zaklampfunctie
- Uniek 360 ° kantel- en draaifunctie
- 3 krachtige magneten - twee aan de achterkant + één op de basis
- 2 draaibare haken
- Micro-USB-laadkabel meegeleverd



SL 136

Colour match werklamp 360°

Productreferentie 140004

- Batterij Li 2600 mAh
- 400 lumen 150 min werkingstijd - 200 lumens - 270 min werkingstijd
- Speciaal ontworpen voor kleurafstemming van het verfwerk
- Hogere kleurweergave (CRI 95)
- Behuizing 'Soft-Touch' met rubberafwerking
- Ingebouwde ventilator voor een langere levensduur van de lamp
- Indicatoren batterijladingniveau (3 LED)
- Uniek 360 ° kantel- en draaifunctie
- Ultra-krachtige magnetische basis
- Draaibare haak
- Micro USB -laadkabel meegeleverd



SL 184

SLIM werklamp 360°

Productreferentie 140010

- Batterij Li 2600 mAh
- 600 lumens 120 min werkingstijd
- 16 super heldere SMS LED + zaklampmodus (1 watt)
- Behuizing 'Soft-Touch' met rubberafwerking
- Dimmer om de lichtintensiteit aan te passen - tot 600 lumens
- Indicatoren batterijladingniveau (3 LED)
- Uniek 360 ° kantel- en draaifunctie
- Ultra-krachtige magnetische basis
- Intrekbare haak
- Micro-USB-laadkabel meegeleverd



SL 197U

Toolbox werklamp

Productreferentie 140011U

Perfect voor het verlichten van gereedschapskisten, kasten en werkstations. Glijdende magnetische beugels draaien 180°.

- 15 SMS LED, 6500K, 80+ CRI
- Twee instellingen voor helderheid (Low/High)
- Twee 180 ° draaibare en verstelbare magnetische steunen
- Duurzame aluminium behuizing
- PC-lens om de ogen van de gebruiker te beschermen
- Met Micro / USB naar USB oplaadkabel
- Oplaadbare Lithium-Ion batterij: 3.7V - 2.2Ah
- Batterijstatus LED-indicator: rood (lading), groen (geladen)
- IP20, IK07



SL 876U

Flexibele werklampe

Productreferentie 94500876

Super flexibele, schok – en water bestendige werklamp. Mogelijkheid om de lichtstraal te wijzigen om een kleine zone of een groter gebied te verlichten.

- LED Cree XPG high performance
- 250 Lumens
- Gemagnetiseerde basis
- Laadstekker USB/Micro USB



SL 879U

Werklamp met verwijderbaar batterij

Productreferentie 94500879

- 15W COB Led, tot 1200 Lumens.
- Modus om de intensiteit continu te dimmen
- Led indicatie van het batterij niveau
- Vloerlamp met verwijderbare batterij
- In aluminium
- Verwijderbare batterij
- Herlaadbare Lithium-Ion batterij 7.4v – 4Ah
- IP44

Optional accessories (sold separately):



SA882U
Statief voor 1 of 2
lampen
94500882



SA881U
Voet met magneet
94500881



SA880U
Bijkomende
verwijderbare batterij
94500880z



SL 886U

Herlaadbare werklamp met gemagnetiseerde basis

Productreferentie 94500886

- 600 Lumens in hoge intensiteit – 300 Lumens lage intensiteit
- Kantel-en draai functie op 360
- Gemagnetiseerde basis en draaibare haak
- In aluminium met een rubberafwerking
- Li-Ion Batterij 3.7v 2600mah
- 180 minuten in lage intensiteit en 90 minuten in hoge intensiteit.
- USB kabel Micro-Usb ingesloten



SL 25

Led werklamp, uitrekbaar en draadloos

Productreferentie 140006

- 1 SMD 15 lumens - 8 SMD 100 lumens
- Verstelbare kop uitgerust met LED 0.5W voor gebruik als een richtbare zaklamp (1 watt)
- Uitreikbaar met 8 SMS LED voor gebruik als inspectielamp
- Magnetische basis voor handvrij gebruik
- Werkt op 3 AAA Alkaline batterijen (inbegrepen)
- Geleverd in een 12-delig display



SL 175

Led draaivoet werklamp 360°

Productreferentie 140007



- 750 lumens low - 1500 lumens medium - 3000 lumens high
- Li 4400 mAh
- 72 super heldere SMD LED
- Met schuim beklede handgreep
- Low/Medium/High/OFF-schakelaar
- Uniek 360° kantel- en draaifunctie
- Indicatoren batterijladingniveau (3 LED)
- USB 5V2,1A-uitgang voor het opladen van elektronische toestellen (mobiele telefoon, tablet, enz.).
- IP 65
- Muurlader inbegrepen



UNDERHOOD WORKLIGHT SL 176

Productreferentie 140008

- 400 lumens low - 1000 lumens high
- Li 2600 mAh
- Three super-bright 5W COB LED
- 60° Beam angle
- Die-cast aluminium housing with durable ABS
- COB covered with polycarbonate lens to protect user's eyes
- 40° Angle adjustable lamp heads
- Foam covered handles won't mark the paint
- LED Power indicator for battery charge level
- Adjustable length 119 to 175 cm
- Micro USB charging cable included

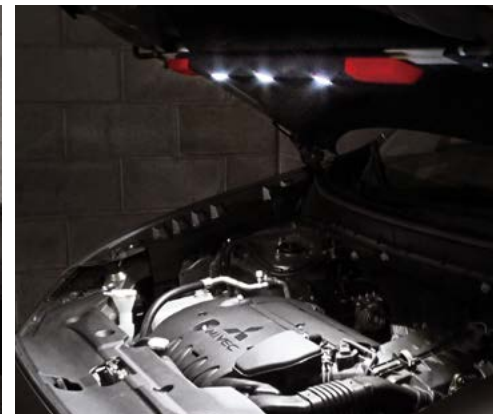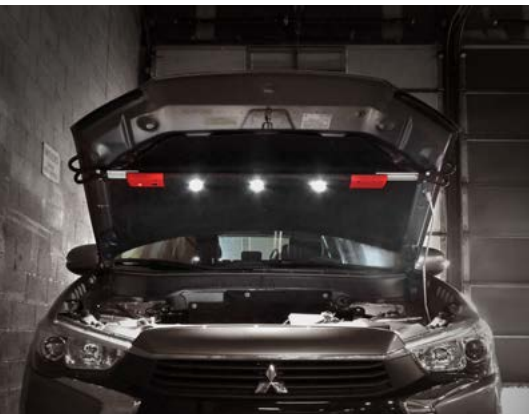

Productreferentie 143602



Productreferentie 143601



Productreferentie 000000255

Schumacher®



VERMOGEN. INNOVATIE. KRACHT

Schumacher Europe SPRL | Z.I - Rue de la Baronnerie 3 | B-4920 Harzé - Belgium | www.schumachereurope.com | +32 4 388 20 17

